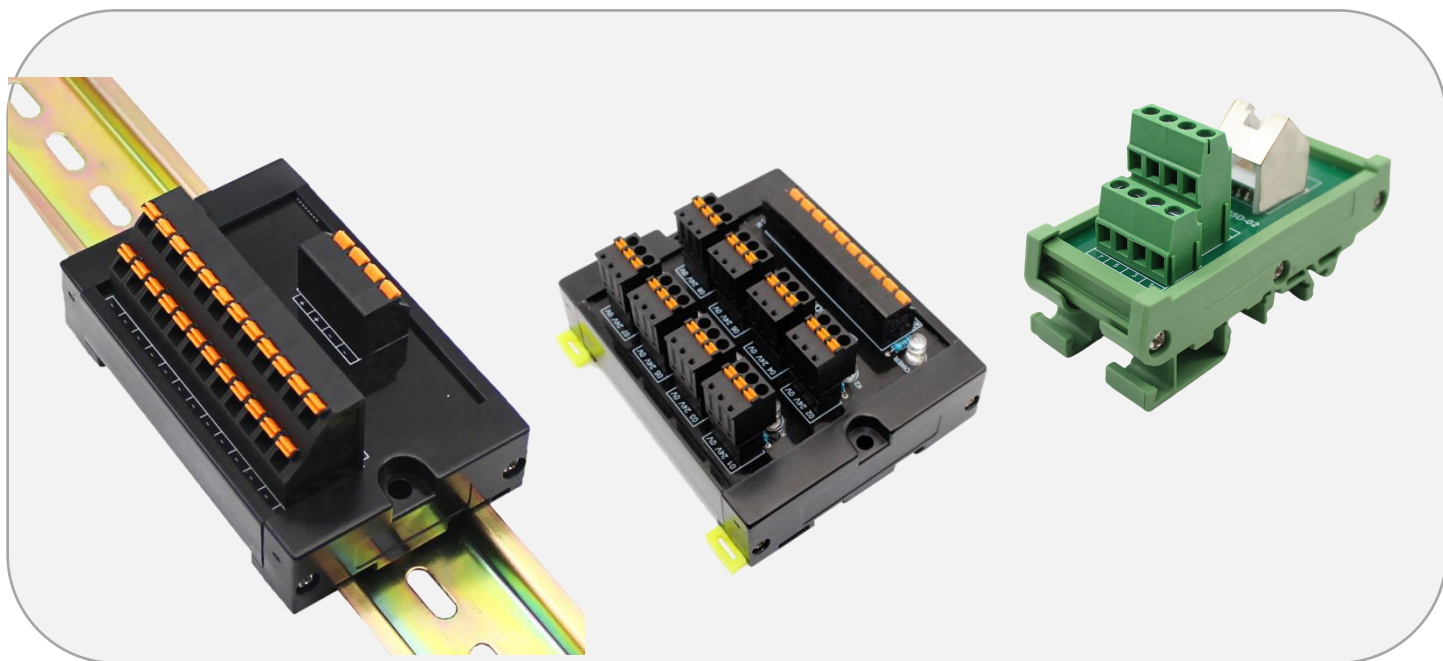


模组模块综合目录



分线端子模组

Branch terminal module

P3-P4

转接端子模组

Branch terminal module

P5-P7

辅助端子模组

Auxiliary terminal module

P8-P9

Professional manufacturer of terminals model

Support custom products

TEL: 0086-15016766649/15014816629

E-Mail:

Company Profile

AOSI Co., Ltd. is a technology enterprise integrating R&D, manufacturing, sales and service. Products are used in various automation fields, so that customers are convenient to distribute, save labor, reduce costs, save space; The company has a dynamic, competitive high-quality team, the company adhering to the scientific and technological innovation, integrity-based business philosophy, with professional technology, quality service, reliable product quality has won the support and trust of our customers.

公司简介

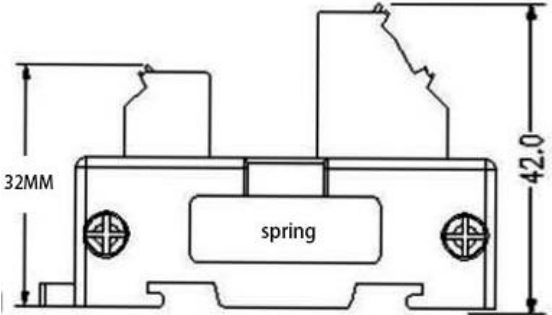
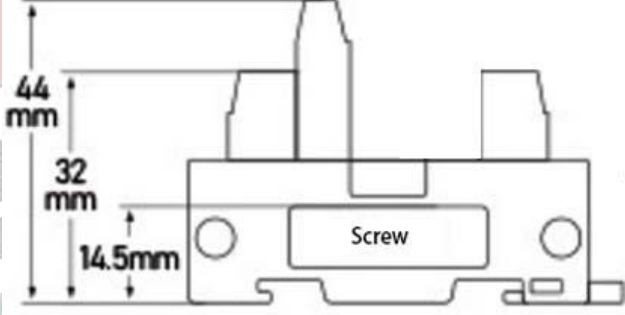
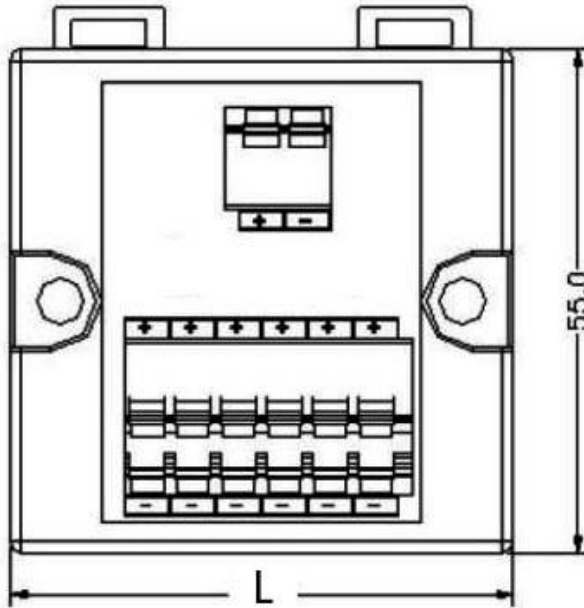
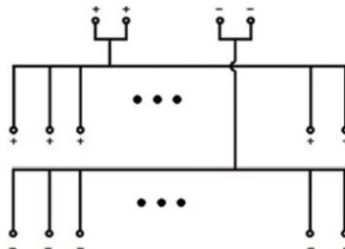
澳斯是一家集研发、制造、销售、服务一体化的科技企业。产品应用于各种自动化领域，使客户配线方便，节省人工，降低成本，节省空间；公司拥有一支充满活力，富有竞争力的高素质队伍，公司秉承科技创新、诚信为本的经营理念，凭借专业的技术、优质的服务、可靠的产品质量取得了广大客户的支持与信赖。



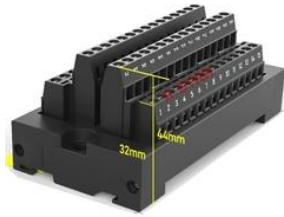
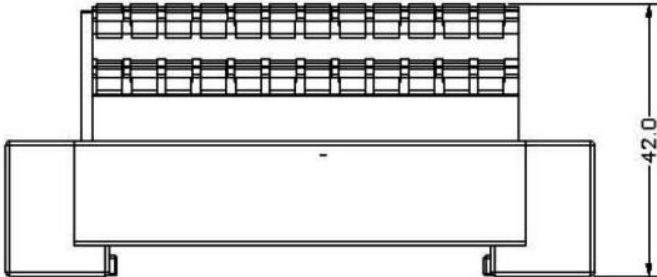
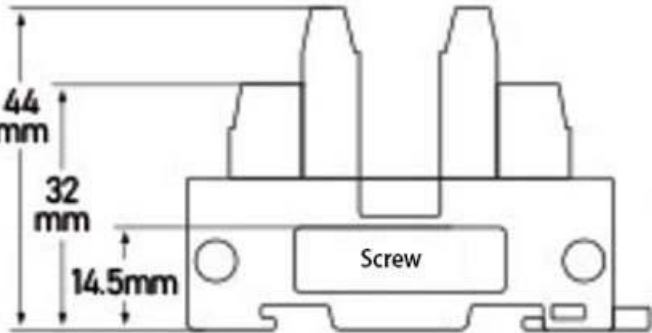
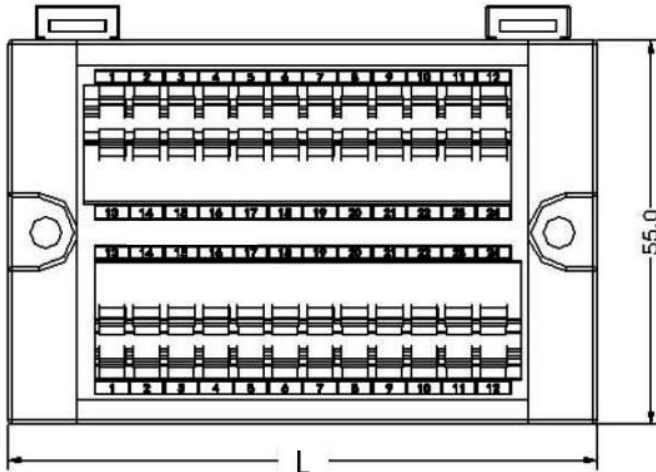
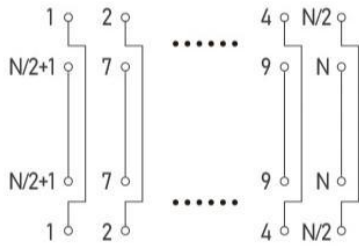
分线端子模组

Branch terminal module

2. 一进多出 (one in more out)

直插式（Spring Type）	螺钉式（Screw Type）												
													
输入输出（input and output）： 额定电压电流（Rated）：300V/10A 线径（Wire range）：24-12AWG/0.5-2.5mm ²	输入输出（input and output）： 额定电压电流（Rated）：300V/10A 线径（Wire range）：24-12AWG/0.5-2.5mm ²												
													
	接线图（wiring diagram）  尺寸（size） <table><tr><th>产品名称 product name</th><th>规格</th><th>L</th></tr><tr><td rowspan="4">一进多出 One in more out</td><td>一进 6 出 1 in 6 out</td><td>55mm</td></tr><tr><td>一进 12 出 1 in 6 out</td><td>85mm</td></tr><tr><td>一进 24 出 1 in 6 out</td><td>145mm</td></tr><tr><td>可定制</td><td>/</td></tr></table>	产品名称 product name	规格	L	一进多出 One in more out	一进 6 出 1 in 6 out	55mm	一进 12 出 1 in 6 out	85mm	一进 24 出 1 in 6 out	145mm	可定制	/
产品名称 product name	规格	L											
一进多出 One in more out	一进 6 出 1 in 6 out	55mm											
	一进 12 出 1 in 6 out	85mm											
	一进 24 出 1 in 6 out	145mm											
	可定制	/											



2. 多进多出 (more in more out)

直插式（Spring Type）	螺钉式（Screw Type）												
													
输入输出（input and output）： 额定电压电流（Rated）：300V/10A 线径（Wire range）：24-12AWG/0.5-2.5mm ²	输入输出（input and output）： 额定电压电流（Rated）：300V/10A 线径（Wire range）：24-12AWG/0.5-2.5mm ²												
													
	接线图（wiring diagram）  尺寸（size） <table><tr><th>产品名称 product name</th><th>规格</th><th>L</th></tr><tr><td rowspan="4">多进多出 more in more out</td><td>10 进 10 出 10 in 10 out</td><td>55mm</td></tr><tr><td>24 进 24 出 24 in 24 out</td><td>85mm</td></tr><tr><td>50 进 50 出 50 in 50 out</td><td>150mm</td></tr><tr><td>可定制 customizable</td><td>/</td></tr></table>	产品名称 product name	规格	L	多进多出 more in more out	10 进 10 出 10 in 10 out	55mm	24 进 24 出 24 in 24 out	85mm	50 进 50 出 50 in 50 out	150mm	可定制 customizable	/
产品名称 product name	规格	L											
多进多出 more in more out	10 进 10 出 10 in 10 out	55mm											
	24 进 24 出 24 in 24 out	85mm											
	50 进 50 出 50 in 50 out	150mm											
	可定制 customizable	/											

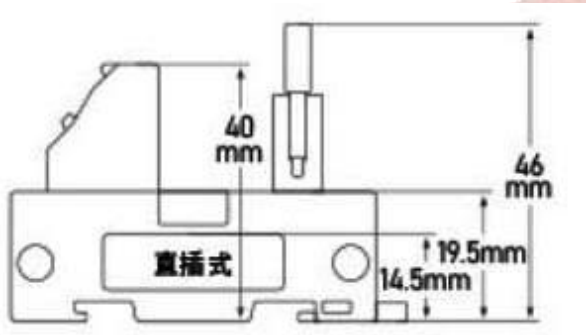
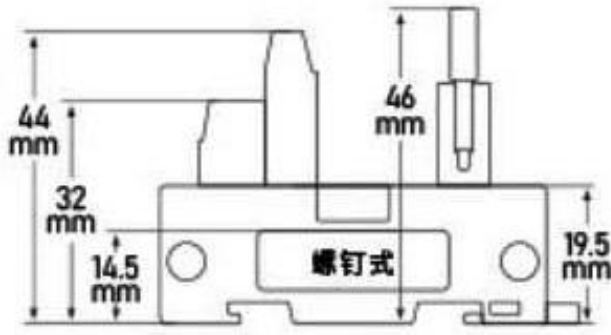
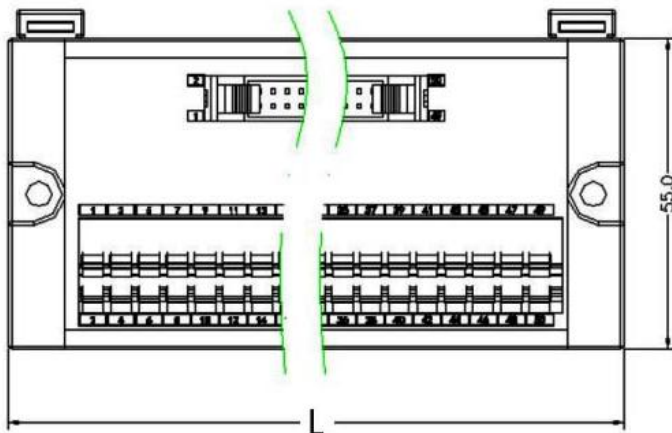
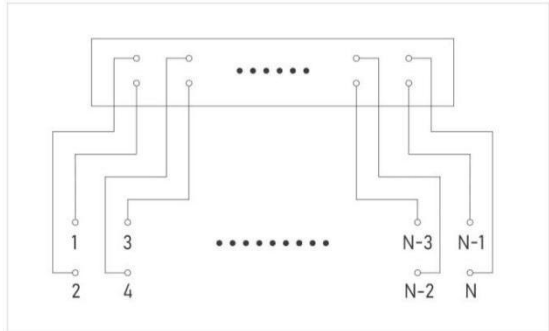
转接端子模组

Branch terminal module

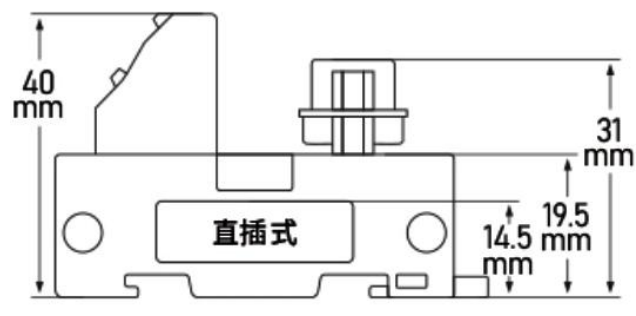
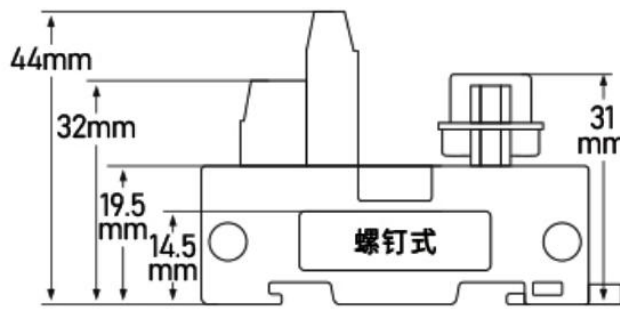
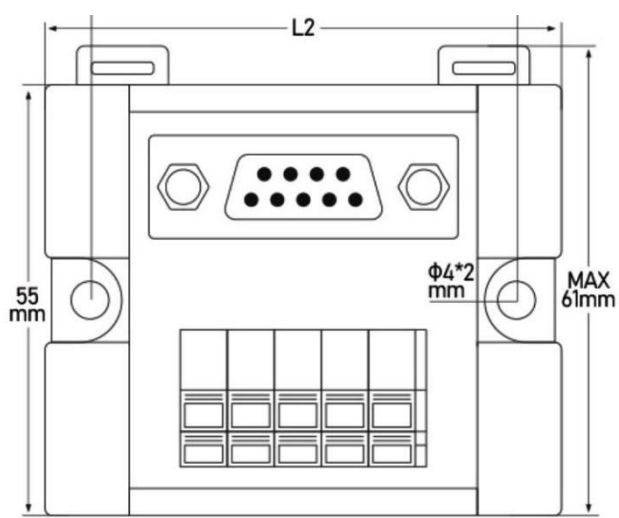
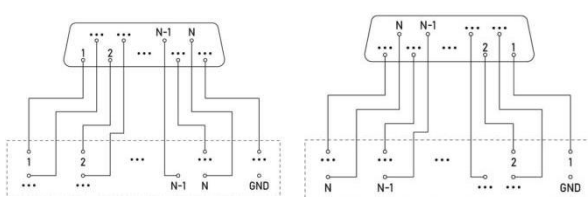
1. RJ45D 转接线端子 (RJ45D transition terminal Block)

直插式（Spring Type）	螺钉式（Screw Type）												
													
额定电压 (Voltage):50V 单通道额定电流（single channel current）:1A 输入线径（input Wire range）：RJ45 输出线径（output Wire range） 24-12AWG/0.2-2.5mm² 工作温度（storage temperature）:--20--+85° C	额定电压 (Voltage):50V 单通道额定电流（single channel current）:1A 输入线径（input Wire range）：RJ45 输出线径（output Wire range） 24-12AWG/0.2-2.5mm² 工作温度（storage temperature）:--20--+85° C												
													
接线图（wiring diagram）  尺寸（size） <table><tr><th>产品名称 product name</th><th>规格</th><th>L</th></tr><tr><td rowspan="4">RJ45 转接线端子 IDC transition terminals</td><td>4P</td><td>31mm</td></tr><tr><td>5P</td><td>58mm</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>/</td></tr></table>		产品名称 product name	规格	L	RJ45 转接线端子 IDC transition terminals	4P	31mm	5P	58mm				/
产品名称 product name	规格	L											
RJ45 转接线端子 IDC transition terminals	4P	31mm											
	5P	58mm											
		/											
5													

2. IDC 牛角转接线端子 (IDC horn transition terminal Block)

直插式（Spring Type）	螺钉式（Screw Type）														
															
额定电压 (Voltage): 250V 单通道额定电流 (single channel current): 1A 输入线径 (input Wire range): 牛角 IDC 输出线径 (output Wire range) 24-12AWG/0.2-2.5mm ² 工作温度 (storage temperature): -20~+85° C	额定电压 (Voltage): 250V 单通道额定电流 (single channel current): 1A 输入线径 (input Wire range): 牛角 IDC 输出线径 (output Wire range) 24-12AWG/0.2-2.5mm ² 工作温度 (storage temperature): -20~+85° C														
															
	接线图（wiring diagram）  尺寸（size） <table><tr><th>产品名称 product name</th><th>规格</th><th>L</th></tr><tr><td rowspan="5">IDC 转接线端子 IDC transition terminals</td><td>10P</td><td>55mm</td></tr><tr><td>14P</td><td>60mm</td></tr><tr><td>20P</td><td>70mm</td></tr><tr><td>26P</td><td>90mm</td></tr><tr><td>可定制 customizable</td><td>/</td></tr></table>	产品名称 product name	规格	L	IDC 转接线端子 IDC transition terminals	10P	55mm	14P	60mm	20P	70mm	26P	90mm	可定制 customizable	/
产品名称 product name	规格	L													
IDC 转接线端子 IDC transition terminals	10P	55mm													
	14P	60mm													
	20P	70mm													
	26P	90mm													
	可定制 customizable	/													

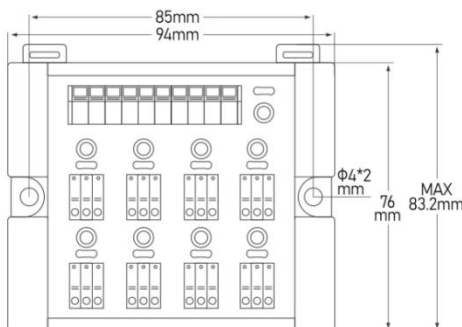
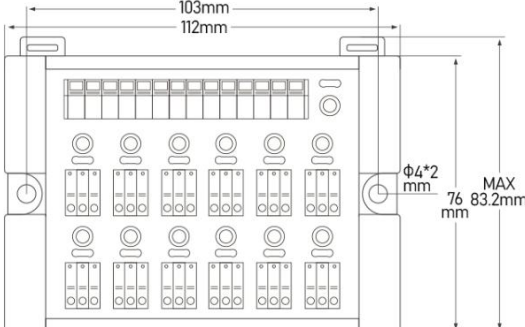
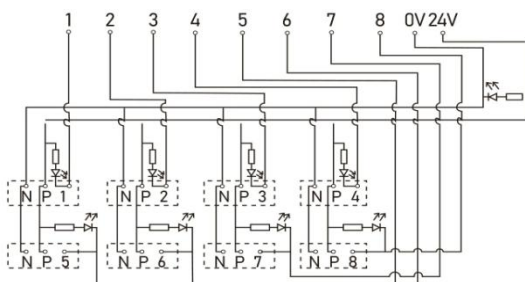
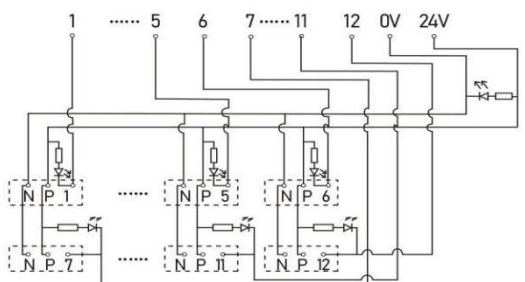
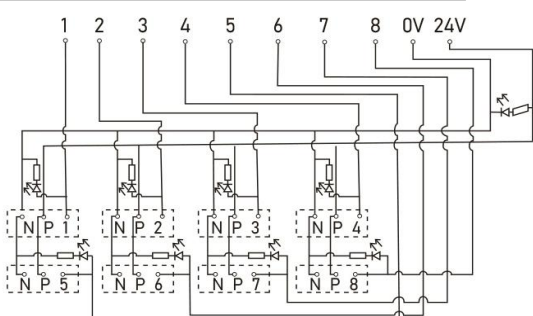
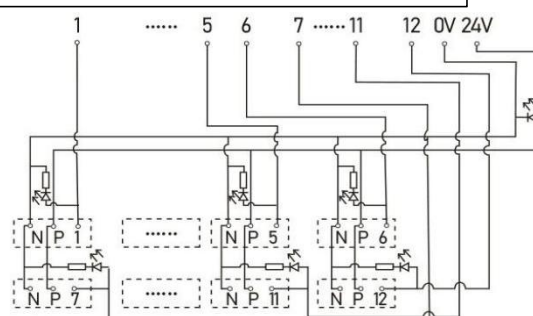
3. D-SUB 公母转接线端子 (IDC horn transition terminal Block)

直插式 (Spring Type)	螺钉式 (Screw Type)														
 电源输出 Male or female can be chosen 公母座可以选择  Male 母头  Female 公头	 Male or female can be chosen 公母座可以选择  Male 母头  Female 公头														
额定电压 (Voltage):125V 单通道额定电流 (single channel current):1A 输入线径 (input Wire range) : D-SUB MALE 输出线径 (output Wire range) 24-12AWG/0.2-2.5mm ² 工作温度 (storage temperature):--20--+85° C	额定电压 (Voltage):125V 单通道额定电流 (single channel current):1A 输入线径 (input Wire range) : D-SUB MALE 输出线径 (output Wire range) 24-12AWG/0.2-2.5mm ² 工作温度 (storage temperature):--20--+85° C														
															
	接线图 (wiring diagram)  尺寸 (size) <table><tr><th>产品名称 product name</th><th>规格</th><th>L2</th></tr><tr><td rowspan="5">IDC 转接线端子 IDC transition terminals</td><td>9P</td><td>55mm</td></tr><tr><td>15P</td><td>65mm</td></tr><tr><td>25P</td><td>90mm</td></tr><tr><td>37P</td><td>120mm</td></tr><tr><td>可定制 customizable</td><td>/</td></tr></table>	产品名称 product name	规格	L2	IDC 转接线端子 IDC transition terminals	9P	55mm	15P	65mm	25P	90mm	37P	120mm	可定制 customizable	/
产品名称 product name	规格	L2													
IDC 转接线端子 IDC transition terminals	9P	55mm													
	15P	65mm													
	25P	90mm													
	37P	120mm													
	可定制 customizable	/													

辅助端子模组

Auxiliary terminal module

1. I/O 传感器端子模组 (I/O sensor terminal model)

8 组 (8way)	12 组 (12 way)
 Spring type screw type	 Spring type screw type
PNP and NPN convert to each other	
额定电压 (Voltage): 50V 单通道额定电流 (single channel current): 1A 输入线径 (input Wire range): 24-12AWG/0.2-2.5mm 输出线径 (output Wire range) 24-12AWG/0.2-2.5mm 工作温度 (storage temperature): -20 - +85° C	额定电压 (Voltage): 50V 单通道额定电流 (single channel current): 1A 输入线径 (input Wire range): D-SUB MALE 输出线径 (output Wire range) 24-12AWG/0.2-2.5mm² 工作温度 (storage temperature): -20 - +85° C
	
接线图 (wiring diagram): NPN 	接线图 (wiring diagram): NPN 
接线图 (wiring diagram): PNP 	接线图 (wiring diagram): PNP 

8 组 (8way)



PNP and NPN convert to each other

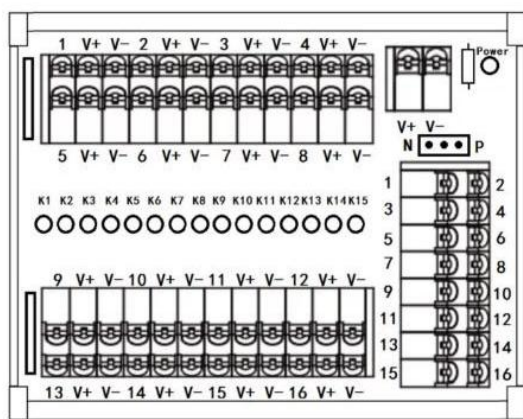
额定电压 (Voltage): 50V

单通道额定电流 (single channel current): 1A

输入线径 (input Wire range): 24-12AWG/0.2-2.5mm

输出线径 (output Wire range) 24-12AWG/0.2-2.5mm

工作温度 (storage temperature): -20 - +85° C



SIZE: 120MMX76MMX44MM

接线图 (wiring diagram): NPN/PNP

